

Idranti

Accessori per acquedotti e antincendio

Idranti con accessori.....	pag. 1, 2
Strettoi con accessori.....	pag. 3
Accessori per saracinesche.....	pag. 4
Sfiati automatici.....	pag. 4
Giunti dielettrici.....	pag. 5
Gruppo attacco motopompa.....	pag. 5
Cassette antincendio complete.....	pag. 6
Cassette antincendio.....	pag. 7
Accessori per cassette antincendio.....	pag. 8



[torna all'indice principale](#)

sezione

9

catalogo
tecnico



valvorobica
industriale SPA

Idranti a colonna soprasuolo con scarico automatico antigelo

DIMENSIONI

DN	A	B
50	900	450 - 650 - 950
70	900	450 - 650 - 950
80	900	450 - 650 - 950
100	900	450 - 650 - 950

SBOCCHI E ATTACCO MOTOPOMPA

n° 2 sbocchi UNI 45

n° 2 sbocchi UNI 70

n° 2 sbocchi UNI 45 e attacco motopompa UNI 70

n° 2 sbocchi UNI 45 e attacco motopompa UNI 100

n° 2 sbocchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 70

n° 2 sbocchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100

Prove di collaudo: 25 atm,

Prove di esercizio: 16 atm.




Idranti sottosuolo tipo Milano

DIMENSIONI

DN	A
40	700
50	700
70	700
80	700

DN	Attacchi
40	Attacco UNI 45
40	Attacco baionetta da 50
50	Attacco UNI 45
50	Attacco baionetta da 50
70	Attacco UNI 70
70	Attacco baionetta da 70
80	Attacco UNI 70
80	Attacco baionetta da 70

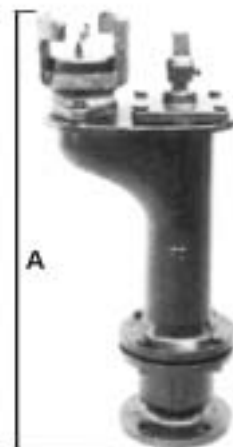




DIMENSIONI

DN	Altezza A
40	470
50	470
70	470
80	470

DN	Attacchi
40	Attacco UNI 45
40	Attacco baionetta da 50
50	Attacco UNI 45
50	Attacco baionetta da 50
70	Attacco UNI 70
70	Attacco baionetta da 70
80	Attacco UNI 70
80	Attacco baionetta da 70

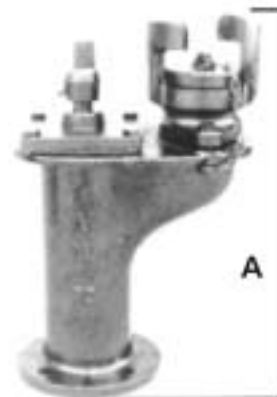

Accessori per idranti sottosuolo



Curva al piede per idrante in ghisa con due flange forate secondo le norme UNI PN 10

DN	40	50	70	80	100	125	150

Chiusino ovale per idrante sottosuolo

DN	h.	Base	Coperchio
40 e 50	250	370x290	300x220
70 e 80	310	420x315	340x240
giardino	160	225x310	130x215

Chiavi di manovra per idrante sottosuolo e per saracinesca stretto





DN	Diramazione
40	1"
50	1"
50	1 "1/2"
60	1"
60	1 "1/2"
70	1"
70	1 "1/2"
80	1 "1/2"
90	1 "1/2"
90	2"
100	1 "1/2"
100	2"
125	1 "1/2"
125	2"
150	1 "1/2"
150	2"
175	1 "1/2"
175	2"
200	1 "1/2"
200	2"



Accessori per strettoio



Asta con rondella

h. tot.	Per profondità
mm. 650	mt. 1
mm. 900	Mt. 1,25
mm. 1150	Mt. 1,50

Chiusino

h.	Base	Luce
100	150	80
150	150	80
200	150	80
250	170	80

Tubo

h. tot.	Per profondità
mm. 600	mt. 1
mm. 850	mt. 1,25
mm. 1100	mt. 1,50





Tubo

h. tot.	Per profondità
mm. 600	mt. 1
mm. 850	mt. 1,25
mm 1100	mt. 1,50

Chiusino

h.	Base	Luce	peso Kg.
120	195	115	3,2
125	210	130	5,7
270	270	160	13
195	255	120	12

Asta

h. tot.	Per profondità	Quadro del manicotto
mm. 650	mt. 1	15-16-17-18-20-22-24-28
mm. 900	mt. 1,25	15-16-17-18-20-22-24-28
mm. 1150	mt. 1,50	15-16-17-18-20-22-24-28

Attenzione: per le aste specificare sempre la misura del quadro del manicotto.



Sfiati automatici



Sfiato automatico tipo idra

Ø	1/2 "	3/4"

Sfiato automatico tipo Roma

Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"





Giunto dielettrico tipo a manicotto filettato femmina femmina per acqua e gas

Dimensione	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1" 1/2"	2"
------------	------	------	----	--------	---------	----

Giunto dielettrico tipo per utenze filettato maschio femmina per acqua e gas

Dimensione	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1" 1/2"	2"
------------	------	------	----	--------	---------	----

Giunto dielettrico tipo per condotte maschio maschio da saldare PN 25

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
Ø	2"	2" 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"



Gruppo attacco motopompa



CARATTERISTICHE

Corpo in ghisa, valvola di sicurezza, valvola clapet, rubinetto idrante e saracinesca in ottone. Tipo orizzontali di serie e verticali a richiesta. Gruppo motopompa da 2" (DN 50) con attacco da 2" UNI 70 filettato sulle due estremità.

Gruppo motopompa da 2"1/2 (DN 65) con un attacco da 2"1/2 UNI 70 filettato sulle due estremità.

DN	Ø
50	2"
65	2"1/2"



Gruppo motopompa da 3" (DN 80) con due attacchi da 2" UNI 70 frangiati PN 10 sulle due estremità.

Gruppo motopompa da 4" (DN 100) con due attacchi da 2"1/2 UNI 70 frangiati PN 10 sulle due estremità.

Gruppo motopompa da 5" (DN 125) con tre attacchi da 2" UNI 70 frangiati PN 10 sulle due estremità.

Gruppo motopompa da 6" (DN 150) con tre attacchi da 2"1/2 UNI 70 frangiati PN 10 sulle due estremità.

DN	Ø
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"



Cassette Incasso

Caratteristiche

Cassette in lamiera verniciato grigio, con sportello in alluminio senza vetro, tubo nylon gommato, prove di scoppio 40 atm. e prove d'esercizio 16 atm., lancia in rame, rubinetto e raccordi UNI in ottone legature a norme W.F.F. nelle varie lunghezze e dimensioni.

UNI	Lungh. tubo mt.	Dimens. cass.
45	10	58 x 37 x 18
45	15	58x37x18
45	20	58x37x18
45	25	65 x 45 x 23
45	30	65 x 45 x 23

UNI	Lungh. tubo mt.	Dimens. cass.
70	10	65 x 45 x 23
70	15	65 x 45 x 23
70	20	65 x 45 x 23
70	25	65 x 45 x 23
70	30	65 x 45 x 23



Cassette esterne

Caratteristiche

Cassette in lamiera verniciata rossa, con sportello in ferro senza vetro, tubo nylon gommato, prove di scoppio 40 atm. e prove d'esercizio 16 atm., lancia in rame, rubinetto e raccordi UNI in ottone legature a norme W.F.F. nelle varie lunghezze e dimensioni.

UNI	lungh. tubo mt.	Dimens. cass.
45	10	58x37x18
45	15	58x37x18
45	20	58x37x18
45	25	65 x 50 x 23
45	30	65 x 50 x 23

UNI	lungh. tubo mt.	Dimens. cass.
70	10	65 x 50 x 23
70	15	65 x 50 x 23
70	20	65 x 50 x 23
70	25	65 x 50 x 23
70	30	65 x 50 x 23




Cassette incasso

Caratteristiche

Cassette in lamiera con sportello in alluminio senza vetro verniciato di grigio.

UNI	Dimensioni
45	58x37x18
70	65x45x23

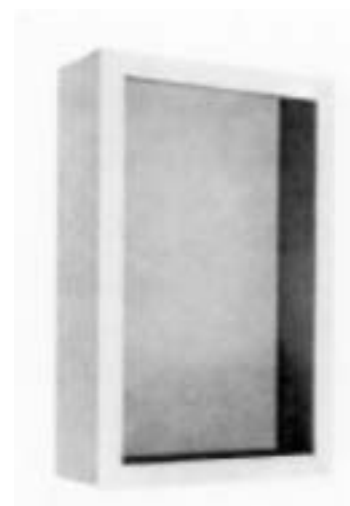


Cassette esterne

Caratteristiche

Cassette in lamiera con sportello in ferro senza vetro verniciato di rosso.

UNI	Dimensioni
45	58x37x18
70	65 x 50 x 23

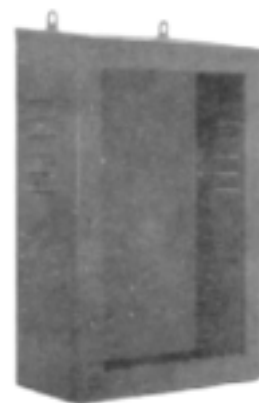

Caratteristiche:

Idrante in ottone M.M. per cassetta antincendio tipo normale.

ATTACCO	USCITA
1" 1/2	UNI 45
2"	UNI 70
2" 1/2	UNI 70

IDRANTE UNI M.M.



Caratteristiche:

Raccordo completamente in ottone tipo normale per cassetta antincendio.

UNI	45	70

Caratteristiche:

Attacco UNI e ugello in ottone, lancia in rame tipo normale.

UNI	45	70



Raccordi UNI in 3 pezzi

Caratteristiche:

Tube o manichetta in nylon gommato con prove collaudo 40 atm. e prove d'esercizio 16 atm

RIDUZIONI UNI E ATTACCHI

TIPO
M. 1" 1/2 x M. UNI 45
M. 2" 1/2 x M. UNI 45
M. 2" x M. UNI 70
M. 2" 1/2 x M. UNI 70
M. 4" x M. UNI 100
M. UNI 45 x M. UNI 70
F. UNI 45 x F. 1" 1/2
F. UNI 70 x F. 2"

TIPO
F. UNI 70 x F. 2" 1/2
F. UNI 70 x F. UNI 45
M. 1" 1/2 x F. UNI 45
M. 2" 1/2 x F. UNI 70
M. UNI 45 x F. UNI 70
F. 1" 1/2 x M. UNI 45
F. 2" 1/2 x M. UNI 70
F. UNI 45 x M. UNI 70



LANCE

MANICHETTA IN NYLON CON E SENZA RACCORDI

MT.
UNI 45 MT. 10
UNI 45 MT. 15
UNI 45 MT. 20
UNI 45 MT. 25
UNI 45 MT. 30
UNI 70 MT. 10
UNI 70 MT. 15
UNI 70 MT. 20
UNI 70 MT. 25
UNI 70 MT. 30



Riduzioni UNI e attacchi



Tubo a manichetta