



VALVOLE
DI INTERCETTAZIONE

INTERCEPTION
VALVES



valvorobica
industriale SPA

CATALOGO TECNICO | TECHNICAL CATALOGUE



VALVOLE DI INTERCETTAZIONE




VALVOLA D'ARRESTO CON SOFFIETTO FLANGIATA

BELLOWS STOP VALVE FLANGED END

7001



UTILIZZO	AVAILABLE MEDIUM
ACQUA	WATER
ARIA	AIR
FLUIDI NON AGGRESSIVI	NON AGGRESSIVE FLUID

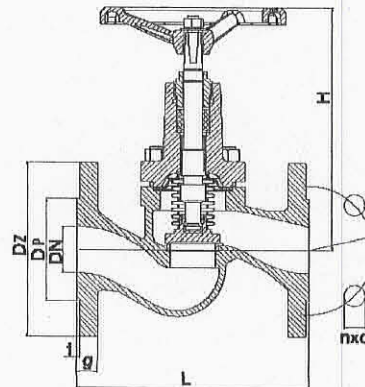

INFORMAZIONI TECNICHE

	LISTA MATERIALI
CORPO, COPERCHIO	GHISA GRIGIA EN-GJL-250
VOLANTINO	GHISA SFEROIDALE EN-GJS-500-7
ALBERO	ACCIAIO INOX X20Cr13
SOFFIETTO	ACCIAIO X6CrNiMoTi17-12-2
OTTURATORE	ACCIAIO INOX X6CrNiMoTi17-12-2 (DN15-50) ACCIAIO INOX X20Cr13 (DN65-200)
TENUTA SUL CORPO	ACCIAIO INOX X12Cr13
PREMISTOPPA	ACCIAIO St37-2
GUARNIZIONE TRA CORPO E COPERCHIO	GRAFITE CON INSERTI IN Cr-Ni-St
GUARNIZIONE PREMISTOPPA	GRAFITE

TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL LIST	
GREY CAST IRON EN-GJL-250	BODY, BONNET
NODULAR CAST IRON EN-GJS-500-7	HANDWHEEL
STAINLESS STEEL X20Cr13	STEM
STAINLESS STEEL X6CrNiMoTi17-12-2	BELLOW
STAINLESS STEEL X6CrNiMoTi17-12-2 (DN15-50)	DISC
STAINLESS STEEL X20Cr13 (DN65-200)	
STAINLESS STEEL X12Cr13	SEAT RING
STEEL St37-2	GLAND
GRAPHITE WITH Cr-Ni-St INSERTS	BONNET GASKET
GRAPHITE	GLAND PACKING

PRESSIONE MAX DI LAVORO IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

C°	-10° +120°	+200°	+250°	+300°
BAR	16	12.8	11.2	9.6

MAX WORKING PRESSURE FOR MEDIUM TEMPERATURE

INTERCEPTION VALVES



DIMENSIONALE

DIMENSIONS

DN	Dz	Dp	Do	dxn	L	H	h	Dk	K _{vs} m ³ /k
mm									
15	95	46	65	14x4	130	159	5	100	5.9
20	105	56	75	14x4	150	159	5	100	7.4
25	115	65	85	14x4	160	169	7	100	13
32	140	76	100	19x4	180	176	8	100	18
40	150	84	110	19x4	200	208	10	160	30
50	165	99	125	19x4	230	225	13	160	41
65	185	118	145	19x4	290	245	16	160	79
80	200	132	160	19x8	310	294	20	200	115
100	220	156	180	19x8	350	330	25	200	181
125	250	184	210	19x8	400	334	32	250	225
150	285	211	240	23x8	480	432	40	320	364
200	340	266	295	23x12	600	515	50	360	725

PRESSIONE DI ESERCIZIO	PN16	NOMINAL PRESSURE
TEMPERATURA DI UTILIZZO	300° MAX (vedi tabella)	WORKING TEMPERATURE
FLANGIATURA	EN 1092-2 PN16	FLANGES DRILLED
DIMENSIONI DI INGOMBRO IN ACCORDO	EN 558-1 SERIE 1	FACE TO FACE DIMENSION
APPROVAZIONI	PED 97-23/CE	APPROVAL

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE



7001

DN mm	CODICE / CODE
15	K116015
20	K116020
25	K116025
32	K116032
40	K116040
50	K116050
65	K116065
80	K116080
100	K116100
125	K116125
150	K116150
200	K116200